


## L/EA EPDM alimentare gomma

(CONFORME ALLA LISTA F.D.A. 177.2600)

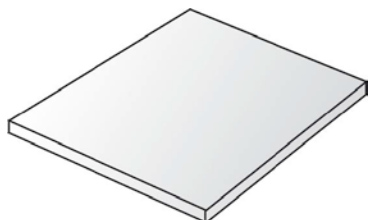

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore:</b>	BIANCO
<b>Peso specifico:</b>	1.3 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Durezza:</b>	65 Shore A
<b>Carico di rottura:</b>	50 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Allungamento:</b>	300 %
<b>Compressione (22 ore a 70° C):</b>	40 %
<b>Resistenza allo strappo:</b>	18 kg/cm
<b>Perdita abrasione DIN 53516:</b>	-
<b>AGENTI TERMICI (72 ore a 70° C)</b>	
<b>Durezza:</b>	5 Shore A
<b>Carico di rottura:</b>	± 10 %
<b>Allungamento:</b>	± 10 %
<b>Temperatura:</b>	-30°C + 120°C

#### IMPIEGO:

Particolarmente indicata a contatto di sostanze alimentari alcoliche come vino, birra, succhi di frutta ed in presenza di temperatura oltre 100° C. Ottima resistenza all'ozono, agenti atmosferici ed acqua di mare. Buona resistenza all'abrasione.

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia

**DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5): 50, 60, 70, 80**

<b>SPESSORE</b> mm.	<b>STOCK</b>	<b>ALTEZZA</b> mt	<b>LUNGHEZZA</b> mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2/2.5	-	1.4	10
da 3 a 10	-	1.4	10
da 12 a 20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

**Formati producibili:** Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella