


L/SI silicone traslucido

SPECIFICHE TECNICHE

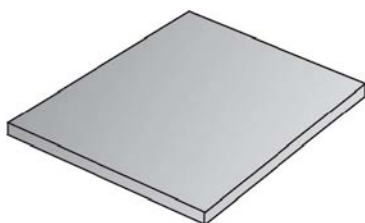

Colore:	TRASLUCIDO
Peso specifico:	1.2 gr/cm ³
Durezza:	60 Shore A
Carico di rottura:	68 Kg/cm ²
Allungamento:	300 %
Compressione (22 ore a 70° C):	36 %
Resistenza allo strappo	18 kg/cm
Temperatura	-70°C + 200°C

SPESSORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1	10
1.5	pronta	1	10
2/2.5	pronta	1	10
da 3 a 6	pronta	1	10
da 8 a 10	pronta	1	5/10
da 12 a 20	--	1	5
da 25 a 50	--	1	1

IMPIEGO:

Particolarmente indicata ove venga richiesta un'ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Buona resistenza ai solventi. Gomma inodore e antimacchia.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5): 60 (*) Minimo fornibile: una placca mm 1000 x mm 1000

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella