



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Caratteristiche del sistema elastico universale


Characteristics of the rubber suspension units




Ampio angolo d'azione
Large operating angle




Riduzione di rumore e vibrazioni
Noise and vibration damping



Progressiva elasticità
Progressive spring characteristics



Resistenza alle temperature
Resistant to temperature




Sicurezza dell'utilizzo
Safe use in any position




Non necessita di manutenzione
Maintenance free

Istruzioni per il corretto montaggio del tendicatena (TEKS) e dei tendicinghia (TERE)


Instructions for a proper mounting of the chain tensioner (TEKS) and of the belt tensioner (TERE)

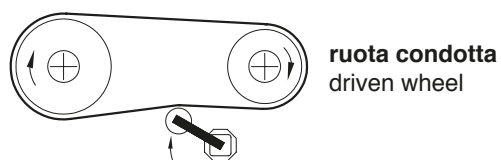

Tenditore sul lato lasco
Tensioner on the loose side



Con motore reversibile montare 2 tendicatena
With reversible engine mount 2 tensioners

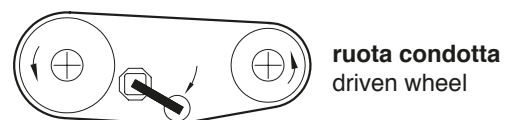

Montaggio con trasmissione a cinghia con profilo a V
Mounting with belt transmission with V profile