


SAE 100 R6

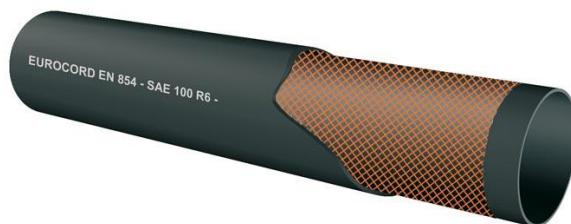

IMPIEGO

Idoneo alla mandata di fluidi idraulici, oli minerali, lubrificanti, diesel fuel. Conforme alle norme SAE J 517 100R6 / EN 854 tipo R6

STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma NBR di colore nero

Inserti : una treccia di filato sintetico ad alta resistenza

Copertura : gomma CR resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, ad oli e carburanti

Superficie : liscia ad impressione tela

Norme: SAE J517 100 R6, EN 854 TYPE R6, ISO 1307

Temperatura: -40°C / +100°C -40°F / +212°F

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene rosso

MARCATURA:

EUROCORD® EN 854 - SAE 100 R 6 -diameter-production quarter

mm	inch	mm	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4,8	3/16"	11	35	112	80	50	10/100
6,4	1/4"	12,8	29	112	105	65	10/100
7,9	5/16"	14,2	29	112	125	80	10/100
9,5	3/8"	15,8	29	112	150	80	10/100
12,7	1/2"	19,8	29	112	200	100	10/100
15,9	5/8"	23	25	96	255	125	10/100
19	3/4"	27	23	83	305	150	10/100
25,4	1"	34	10	36	530	170	10/100