


L/BA bianca alimentare

(D.M. 174 E CONFORME ALLA LISTA F.D.A. 177. 2600)

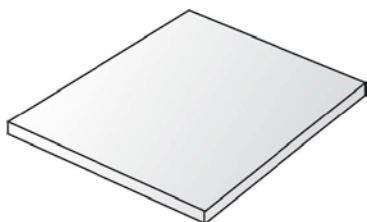

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	BIANCO
Peso specifico:	1.5 gr/cm ³
Durezza:	60 Shore A
Carico di rottura:	80 Kg/cm ²
Allungamento:	400 %
Compressione (22 ore a 70° C):	40 %
Resistenza allo strappo	15 kg/cm
Perdita abrasione DIN 53516:	-
AGENTI TERMICI (72 ore a 70° C)	
Durezza:	5 Shore A
Carico di rottura:	- 5 %
Allungamento:	- 20 %
Temperatura	- 25°C + 80°C

IMPIEGO:

Può essere utilizzata a contatto di sostanze alimentari secche come farina, cereali, legumi, pane, pasta ecc. È conforme al decreto ministeriale 174 del 6/4/2004. Non è indicata a contatto di sostanze oleose o grasse. Particolarmente consigliata quando si richiedono esigenze di pulizia ed estetiche, infatti questa gomma non macchia. Disponibile il certificato di alimentarietà.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia

DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):
50, 60, 80

SPESORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	pronta	1.4	10
1.5	pronta	1.4	10
2/2.5	pronta	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
da 12 a 25	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

Formati producibili: Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella