


## L/SP super para

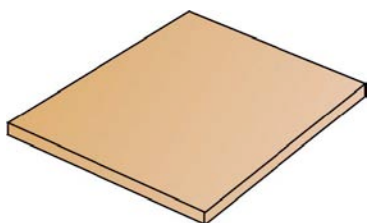

### SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	NOCCIOLA TRASPARENTE
Peso specifico:	0,96 gr/cm <sup>3</sup>
Durezza:	40 Shore A
Carico di rottura:	190 Kg/cm <sup>2</sup>
Allungamento:	700 %
Compressione (22 ore a 70° C):	24 %
Resistenza allo strappo	40 kg/cm
Perdita abrasione DIN 53516:	75 mm <sup>3</sup>
AGENTI TERMICI (72 ore a 70° C)	
Durezza:	2 Shore A
Carico di rottura:	- 10 %
Allungamento:	- 8 %
Temperatura	-40°C + 85°C

#### IMPIEGO:

E' la gomma naturale per eccellenza con peso specifico inferiore a 1 gr/cm<sup>3</sup>, galleggiante, ha un'ottima resa elastica e resistenza all'usura, al taglio e alla lacerazione. Eccezionale allungamento a rottura. Avendo una scarsa resistenza all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici è sconsigliata per impieghi gravosi all'aria aperta.

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia  
a richiesta I.T./I.T.

**DUREZZE PRODUCIBILI (Shore A±5):** 40

SPESORE mm.	STOCK	ALTEZZA mt	LUNGHEZZA mt
1	-	1.4	10
1.5	-	1.4	10
2/2.5	-	1.4	10
da 3 a 10	-	1.4	10
da 12 a 20	-	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

**Formati producibili:** Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella